


DESCRIPTION

L'ancrage pour mur creux UCAN est un ancrage d'expansion à vis pour service léger spécifiquement conçu pour fixer la cloison sèche, le plâtre ou le panneau de revêtement aux murs à cavité. Il est disponible en filetage de 1/8 à 1/4 po (3,2 à 6,4 mm).

Une fois installé, l'ancrage crée une surface portante avec bras étendus pour garantir une fixation solide et fiable.

Cet ancrage comprend une vis à double empreinte pour les tournevis à pointe carrée et à pointe plate. Il est également disponible filetage de 1/8 po (3,2 mm) à entraînement qui ne nécessite aucun perçage.

L'outil d'installation MWA est disponible pour une expansion de l'ancrage en une étape facile. Cet outil élimine le besoin de dilater l'ancrage avec un tournevis.

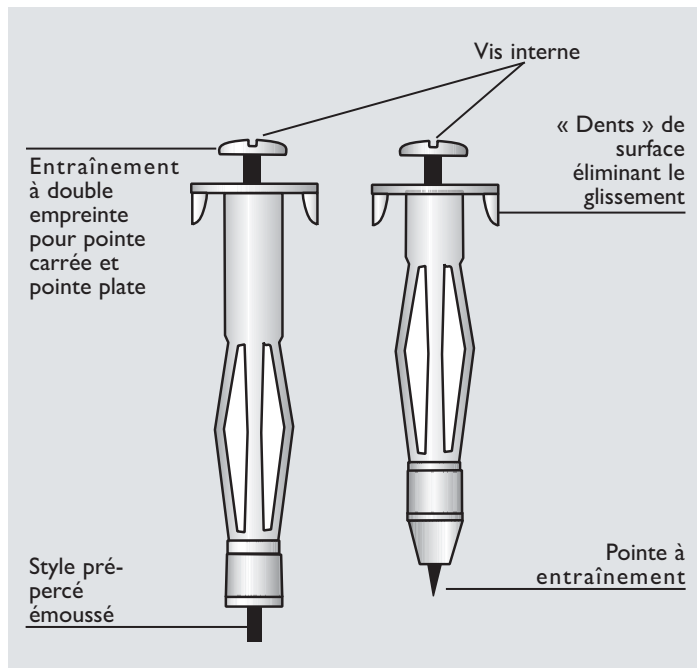

CARACTÉRISTIQUES

- Unité monopiece pour une installation rapide
- Peut être installé avec un outil d'installation d'ancrage de mur creux ou un tournevis
- À entraînement, ne nécessitant aucun perçage.
- Zingué

APPLICATIONS TYPIQUES

- Fixation dans les matériaux creux
- Applications à charge légère
- Fixation dans le carton-fibre
- Rayonnage léger

SÉLECTION DE L'ANCRAGE

Type de vis à double empreinte

N° de pièce	Dimension	Épaisseur de panneau (intervalle d'adhérence)	Mèche
	po	po	po
MWA 18XS	1/8 XS	0 - 12	5/16
MWA 18S	1/8 S	1/8 - 1/2	5/16
MWA 18L	1/8 L	5/8 - 7/8	5/16
MWA 316S	3/16 S	1/8 - 5/8	7/16
MWA 316L	3/16 L	5/8 - 1 1/4	7/16
MWA 14S	1/4 S	1/8 - 5/8	1/2
MWA 14L	1/4 L	5/8 - 1 1/4	1/2

À entraînement

N° de pièce	Dimension	Épaisseur de panneau (intervalle d'adhérence)
	po	po
MWD 18S	1/8 S	1/8 - 1/2
MWD 18L	1/8 L	1/8 - 3/4