


NOUVEAUTÉ DE UCAN

FASTENING PRODUCTS


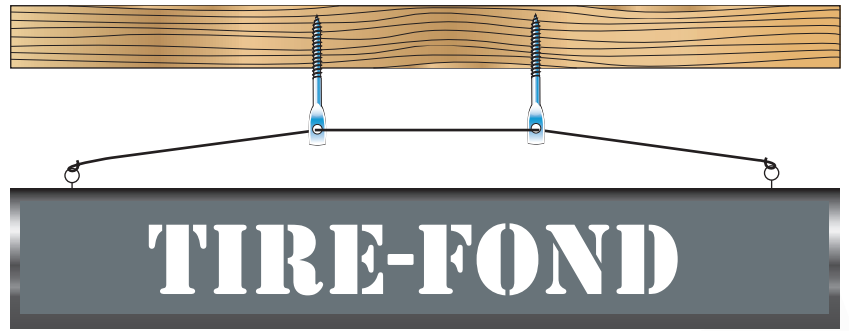


CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de charge supérieure dans les montants et les solives en bois
- Installation rapide et simple avec l'outil d'installation DLS3
- Peut être utilisé avec les bouchons Mun n° 10 pour la fixation dans la maçonnerie ou le béton
- Zingué

APPLICATIONS TYPIQUES

- Plafonds suspendus
- Système de retenue auxiliaire pour luminaires
- Affiches suspendues / panneaux d'affichage

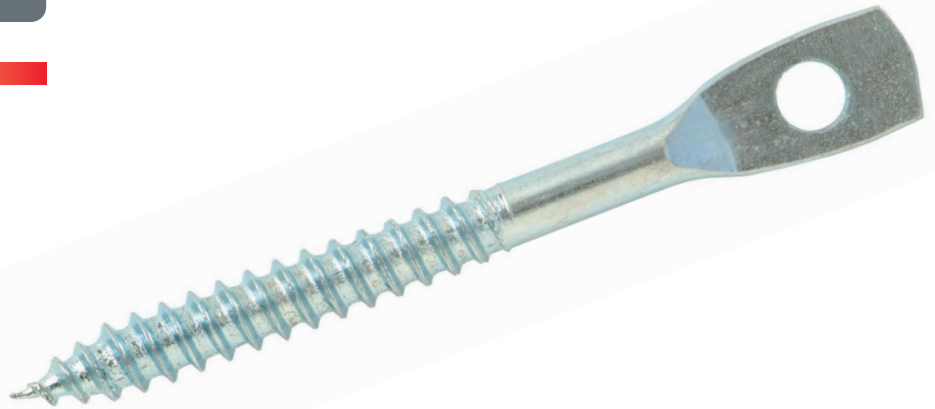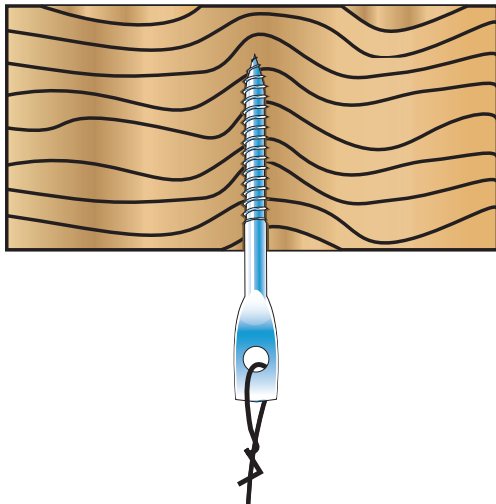

TIRE-FOND U-CAN

N° de pièce	Dimension	Dia. orifice	Qté par caisse	Poids de la caisse
ELS 143B	1/4 x 3po	0,210 po	1 000	23 lb

DESCRIPTION

Les **tire-fond UCAN** sont des ancrages filetés servant principalement à l'installation des plafonds suspendus. Les tire-fond sont composés d'un corps en acier zingué pourvu d'un orifice de 3/16 po (5 mm) de diamètre.

L'outil d'installation DLS UCAN correspondant permet une installation rapide et fiable, à chaque fois!

OUTIL D'INSTALLATION POUR TIRE-FOND

N° de pièce	Dimension de l'ancrage
DLS3	1/4 po



UCAN FASTENING PRODUCTS

155 Champagne Drive, Unit 10
Toronto (Ontario) M3J 2C6 Canada

N° DE TÉL. : (416) 631-9400
N° DE TÉLÉC. : (416) 631-9426

COURRIEL: sales@ucanfast.com
www.ucanfast.com

É.-U.

N° DE TÉL. : (800) 461-8226

EN STOCK